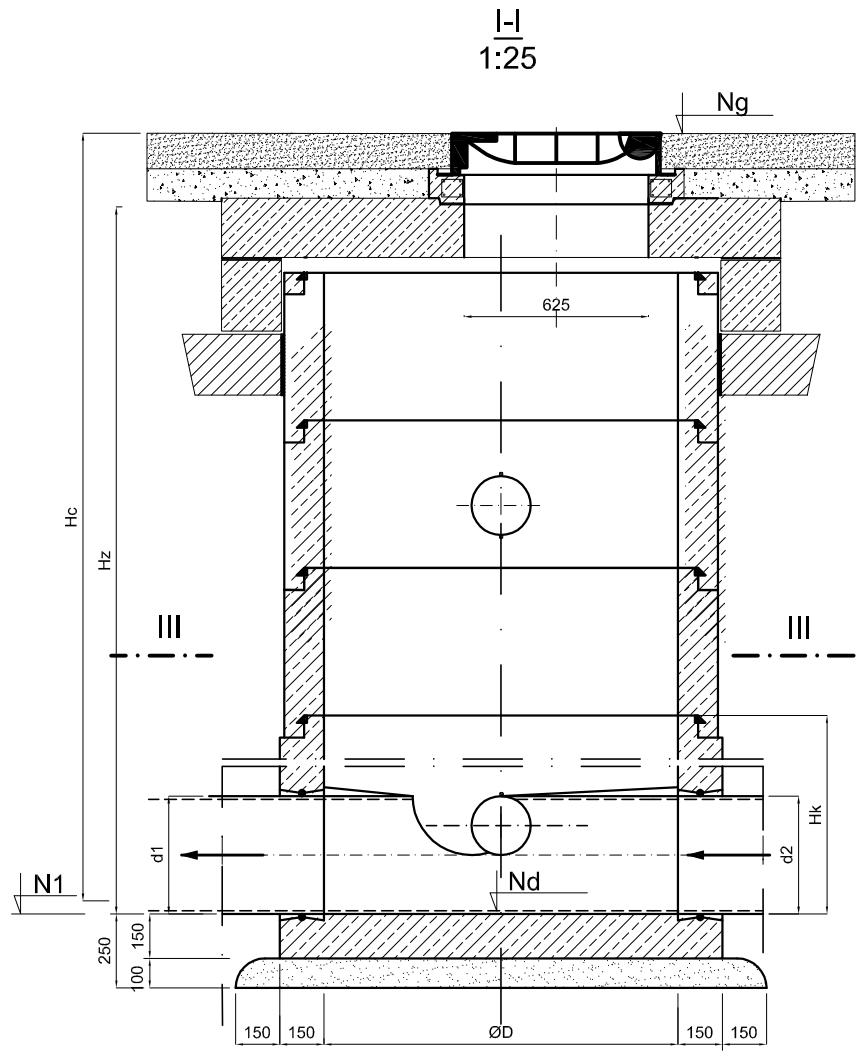

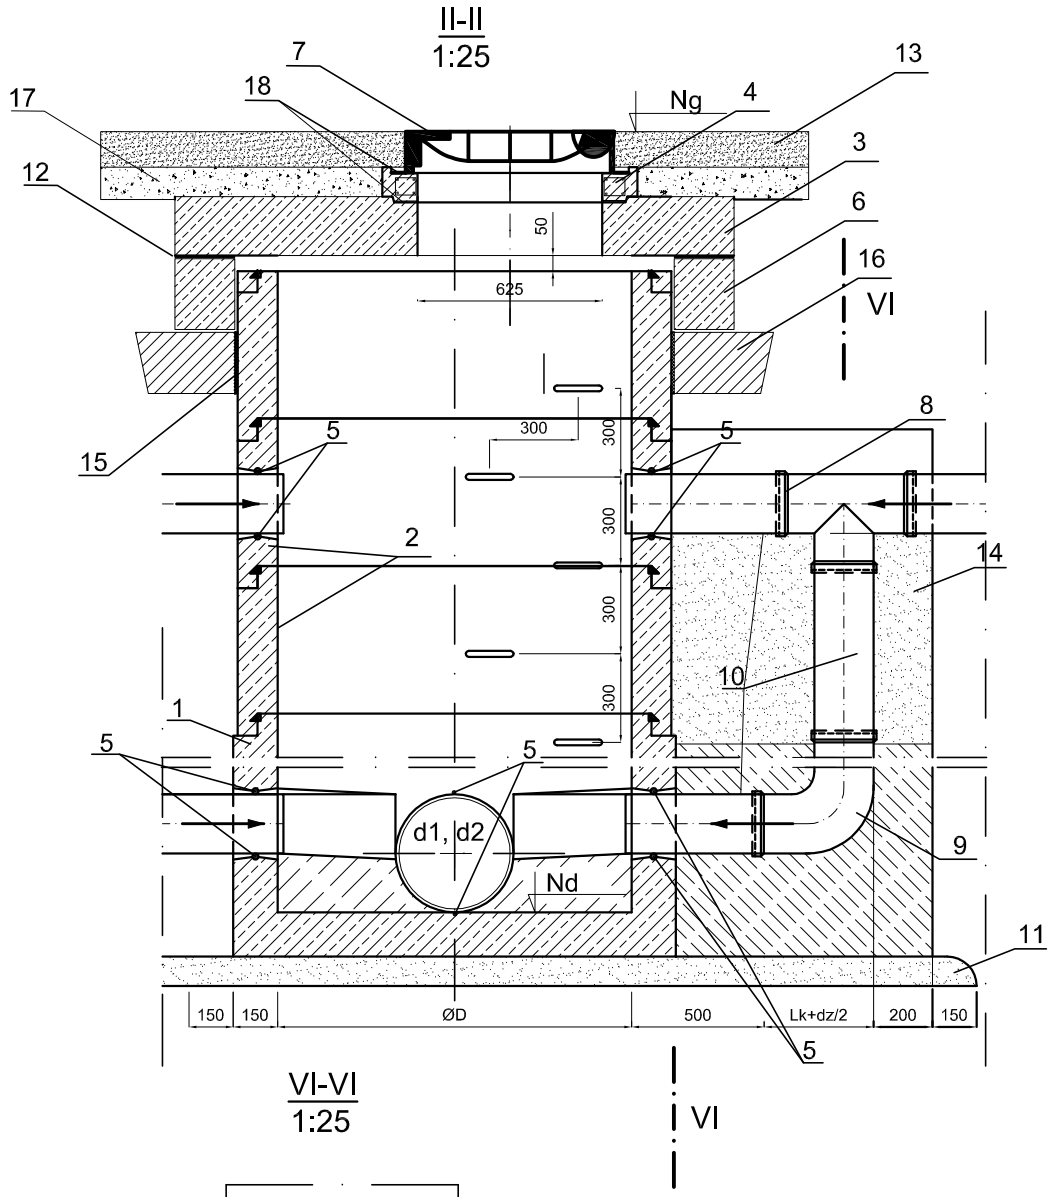

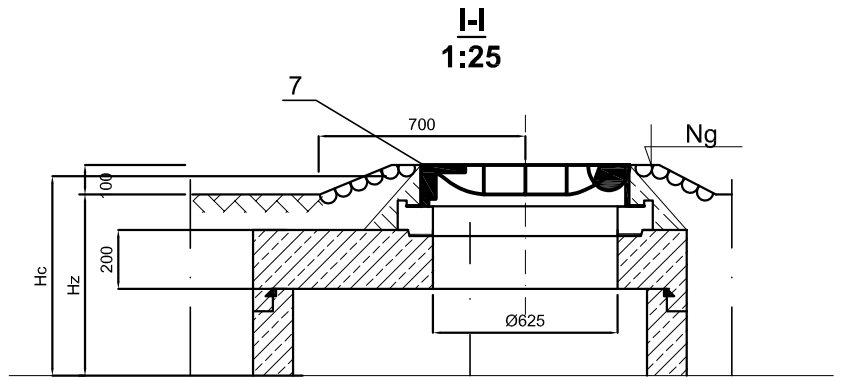

Uwaga:
Zwieńczenie studni w przypadku zlokalizowania jej w terenie zielonym lub w poboczu

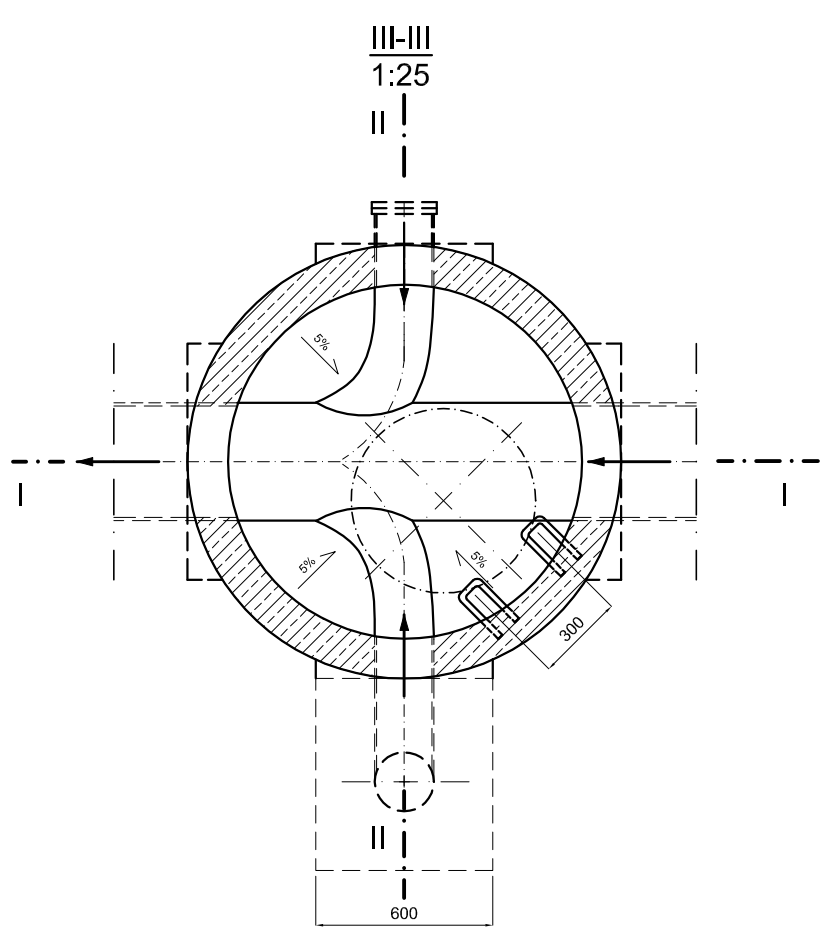

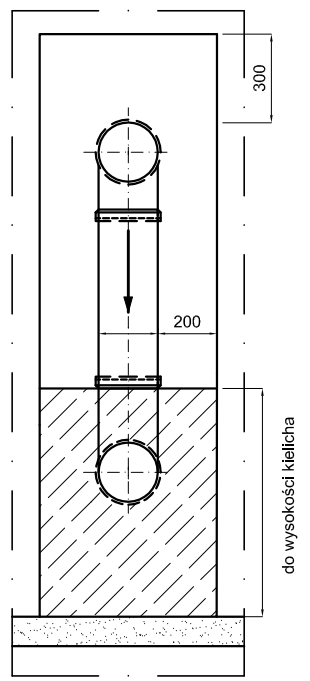

UWAGI WYKONAWCZE:

1. NINIEKSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ.
2. W ULICACH GÓRA WŁAZU ZLICOWANA Z NAWIERZCHNIĄ.
3. KASKADĄ BĘDĄ WŁĄCZANE:
-KANAŁY GŁÓWNE I BOCZNE (SANITARNE) PRZY RÓŻNICY WYSOKOŚCI POMIĘDZY WLOTAMI A DNEM STUDNI(KINETA) WIĘKSZA OD 0,5M.
4. ZE WZGLEDU NA BRAK SZCZEGÓŁOWEGO ROZEZNANIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO, OTWÓR NA GÓRNĄ RURĘ KASKADY ZOSTANIE WYCIĘTY NA BUDOWIE, A W NIM ZOSTANIE OSADZONE PRZEJŚCIE SZCZELNE UZALEŻNIONE OD MATERIAŁU STUDNI I RURY.
5. KASKADY NA KANAŁACH GŁÓWNYCH BĘDĄ WYPROFILOWANE W SPODZIE STUDNI(KINETA).
6.PIERŚCIEŃ WYRÓWNAWCZY I WŁAZ NALEŻY OSADZIĆ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ ORAZ OBETONOWAĆ.
7.WŁAZ ŻELIWNY WG PN-EN 124
8.STOPNIE ZŁAZOWE WG PN-EN 13101
9. NA STUDNIACH UMIESZCZONYCH W PASIE DROGI, NARAŻONYCH NA OBCIĄŻENIE RUCHEM SAMOCHODOWYM NALEŻY ZAMONTOWAĆ PIERŚCIENIE ODCIĄŻAJĄCE ŻELBETOWE.
10. ŚREDNICE STUDNI, RZĘDNE GÓRY, DNA STUDNI, ŚREDNICE ORAZ RZĘDNE WLOTU I WYLOTU PROJEKTOWANYCH KANAŁÓW ZAWARTO W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM STUDNI W OPISIE.

Poz.	Wyszczególnienie	Katalog/Norma
18.	Uszczelnienie	-
17.	Podbudowa	-
16.	Podbudowa betonowa gr.20cm z betonu C12/15	-
15.	Taśma dylatacyjna z pianki	-
14.	Piasek	PN-EN 13242
13.	Asfalt	-
12.	Zaprawa cementowa gr.1 cm	PN-EN 10104, PN-EN 197-1 PN-EN 13242
11.	Beton C16/B20	PN-EN 206-1 PN-EN 12620
10.	Rura kamionkowa kielichowa glazurowana	Katalog Producenta
9.	Kolano 90° kamionka	
8.	Trójnik równoprzelotowy45° (3-kiel.) PVC-U, SN 12 SDR 34	
7.	Właz z żeliwa sferoidalnego klasa d,(klasa c gdy właz znajduje sie w terenie zielonym lub w poboczu)) h=140	PN-EN 124
6.	Pierścień odciążający na krąg	PN-EN 1917
5.	Przejście szczelne (typ w zależności od materiału rury)	
4.	Pierścień regulacyjny uszczelniony z tworzywa sztucznego lub betonu pod właz, h-zmienne	
3.	Płyta pokrywowa żelbetowa z uszczelką DN1200 h=200	
2.	Kręgi z uszczelką DN1200 stopniami złazowymi h=250/500/750/1000	
1.	Prefabrykowana komora robocza DN1200 (krąg z dnem)	

TYTUŁ OPRACOWANIA

Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu

INWESTOR

Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul.Pawłowicka 1

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYG International
WYG International Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15
part of the **WYG** group White Young Green Ireland Limited, PH McCarthy, Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue Rathfarnham Dublin 14, Ireland
WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
BIURO W KATOWICACH:
ul. Porcelanowa 8, 40-246 KATOWICE Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

Studnia kanalizacyjna

	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	WOD-KAN-GAZ	1816/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dorota WOJTYCZKA	WOD-KAN-GAZ	2504/09	
WYKONAŁ	mgr inż. Agnieszka PISZER	WOD-KAN-GAZ	-	

TEMAT NR	EDYCJA	DATA	SKALA	RYS. NR:
4906	I	12.2012	-	KD-05
				ARKUSZ: